




# ADOQUÍN 4 PANES 15 x 15

El adoquín "4 panes" 15 x 15 de 6 cm de espesor es ideal para colocar en veredas tradicionales evitando cambiar la estética e incorporando las bondades del pavimento intertrabado (capacidad portante y posibilidad de remoción) destacándose su desempeño y adaptación a las exigencias de seguridad, durabilidad y medio ambiente. Su forma permite la colocación del mismo en diversos ángulos (45º, 90º) obteniendo una excelente respuesta de conjunto. Pueden ser removidos fácilmente permitiendo instalar servicios bajo los mismos, y reutilizarlos sin dejar ningún rastro de los trabajos realizados. **Disponibles en color gris y rojo.**

## VISTA



## PLANTA

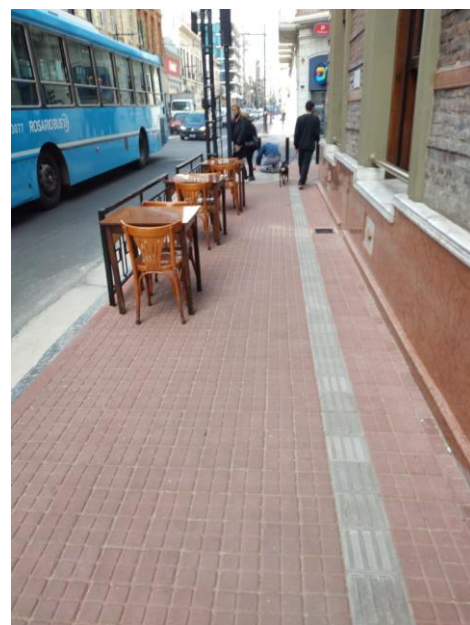

## Ensayos y normas

Las dimensiones y parámetros de calidad responden a lo que establece la **Norma IRAM 11.656** "Adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados - Requisitos y métodos de ensayo". La misma establece que sobre una cantidad determinada de adoquines a proveer se deberá ensayar un porcentaje para evaluar que cumplan con los parámetros de **resistencia y dimensiones** pautados en la norma.